



Google TV


SABA

SA32W79GTV

SCHEMA PRODOTTO



32" HD LED SMART TV

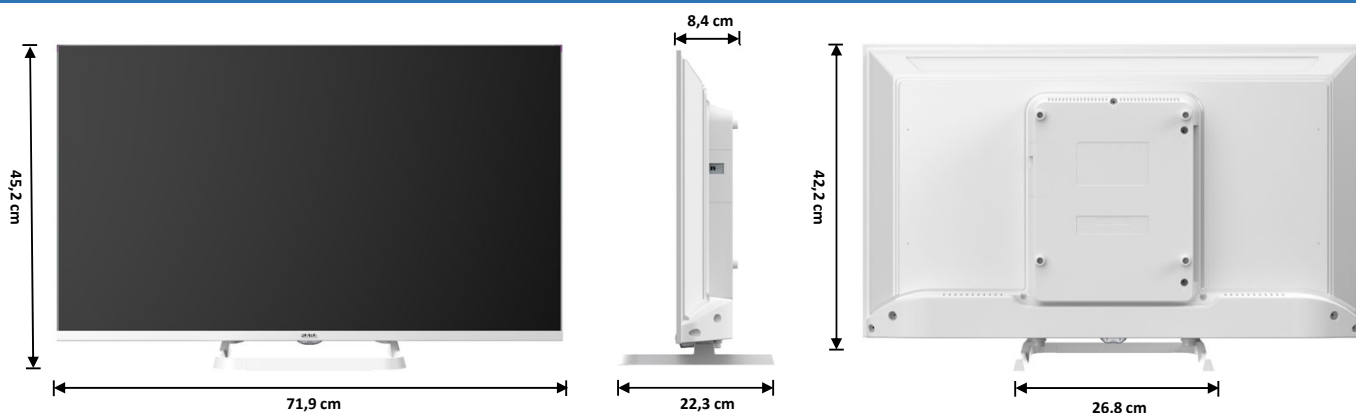

INPUT / OUTPUT

HDMI 1.4 (HDMI 1)	HDMI 1.4 (HDMI 2)	AV Input	CI+ 2.0	Audio Output	Antenna	Data Transfer
1 X ARC CEC	1 X CEC	1 X Mini	Slot CI+	1 X Cuffia 3.5 mm	1 X Digital Audio	1 X RF, 1 X LNB, 1X USB 2.0, 1X LAN



DISPLAY

Diagonale Schermo	32"
Formato	16:9
Risoluzione	1366 X 768 (HD)
Luminosità	200 cd/m2
Contrasto	1200:1
Colori Display	16,7M
Angolo di Visione	178°/178°
Tempo di Risposta	20 ms
HDR	HDR10/HLG
MPEG-2	•
MPEG-4 (H.264)	•
HEVC 10 Main (H.265)	•
TV System	PAL/SECAM, DVB-T/T2/C/S2

CARATTERISTICHE


CI+(CI Plus) / CA-System	•/•
Sintonia Automatica e Manuale	•
Numerazione LCN	•
UHF & VHF & CATV	•
Programmi Preferiti	•
Hotel Mode	n.d
Lingue OSD	EN, FR, DE, IT, ES, PT, CZ
EPG (Electronic Program Guide)	•
Filtro Famiglia (Parental Lock)	•
Radio	•
Sleep-Timer	•
Ora Legale Automatica	•
USB Media Player	•
USB Clone Function	n.d
Televideo	•
Certificato CAM tivùsat	•
Alimentazione	100-240V~ 50/60 Hz

CODEC

Audio / Video MPEG-2, MPEG-4, HEVC, MVC, VP9, AV1
DOLBY, AAC

Immagini JPEG, PNG, BMP

EAN 8022625032794

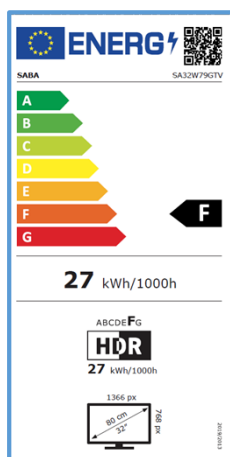

TUNER

DVB-T	•
DVB-T2	•
DVB-T2 HD (HEVC Main10)	•
DVB-C/S/S2	•/•/•
Programmi Digitali TV/SAT	9999/9999

AUDIO

Audio Output	2 X 8 W	Watt
Dolby Audio	•	
Stereo	NICAM	
Automatic Volume Limiter	•	
Noise Reduction	•	

DIMENSIONI (Larg. x Prof. x Alt.) e PESO

Dimensioni con stand	71,9 X 22,3 X 45,2	cm
Dimensioni senza stand	71,9 X 8,4 X 42,2	cm
Packaging	79,3 X 12,0 X 48,7	cm
Peso Netto / Lordo	4,1 / 5,4.	kg

FISSAGGIO A PARETE

Formato VESA	200 X 200	mm
Passo viti	M6	

DESIGN

Colore Mobile	White
Colore Stand	White
Ultra Slim Design	•

FUNZIONI SMART

CPU Quad Core	CA55 x4@1.1Ghz
GPU	Mali-G31 * 2
DDR / RAM EMMC	1,5GB/ 8GB
Multiscreen (Chromecast/Airplay)	•
HDMI ARC / CEC	•/•
Netflix / Amazon Prime Video/YouTube	•/•/•
HbbTV	2.0.3
Telecomando con controllo vocale	optional
BT	•
Wi-Fi	2.4 & 5 Ghz
S.O.	Google TV (11)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Telecomando con 2 pile tipo AAA 1,5 V.

ACCESSORI OPZIONALI

Telecomando con controllo vocale.

Legenda: • Funzione presente n.d Funzione non disponibile Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso

CONTATTI



Reco S.p.A.

Via Dell'Industria, 8 - 22070 Montano Lucino (Como) - Italy

Telefono: +39 031473033

E-Mail: info@recospa.it / Web: www.recospa.it



<http://www.saba-tv.it/>